

お客様 各位

平成27年6月26日
岡部株式会社
旭化成建材株式会社

ベースパック (NT) のベースプレートに 溶融亜鉛メッキを施す場合について


柱材に溶融亜鉛メッキを施す等で、ベースパック (NT) のベースプレートに貫通孔を設ける必要がある場合には、取り付く柱外径の2分の1以下の貫通孔をベースプレート中央付近に開けることができます。

柱コーナー部に貫通孔を設けることはできません。

ダイヤフラム側でのコーナーへの孔開け、メッキ溶融槽からの取り出し方法等でご対応願います。

ベースプレートに貫通孔を設ける場合

柱材に溶融亜鉛メッキを施す場合等、ベースプレートに貫通孔を設ける場合は、付図-1 を参考に形状・寸法を定めることができる。

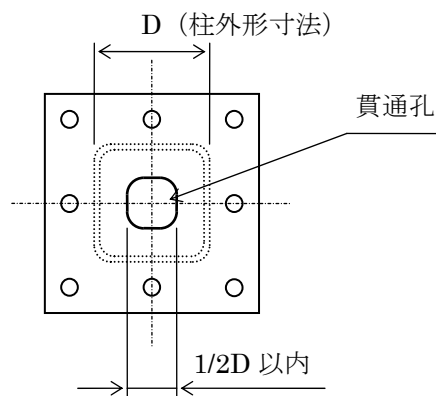

付図-1 ベースプレートの貫通孔

※「ベースパック工法」日本建築センター評定図書における記載内容

以上